

# クイックスタートガイド

VZ-R HDMI/USB デュアルモード  
800万画素書画カメラ

**IPEVO**  
www.ipevo.com


カスタマーサービス  
メールアドレス: cs-jp@ipevo.com

## はじめに



VZ-R HDMI/USB デュアルモード800万画素書画カメラは、書類、印刷物、スマートフォンなどのデバイスから立体的なオブジェクトまで、どんなものでもキャプチャします。そしてHDMI入力可能なプロジェクターや薄型テレビ、大部分のPCモニターにライブの映像を映します。HDMIが利用できない場合には、USBでVZ-Rをコンピューターに接続することも可能です。


## ベースの取り付け

VZ-Rは、スタンド部としっかり安定したベース部の2つの部分から構成されていて、ご使用前に付属のネジとドライバーでベースをスタンドに取り付けていただく必要があります。お取り付けの際には、ベースを落とさないようご注意ください。

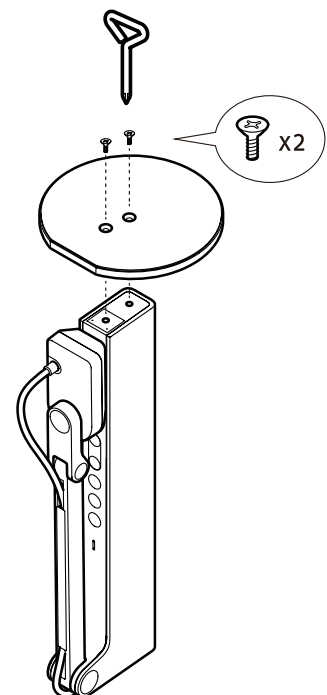

# 各部の名称と働き

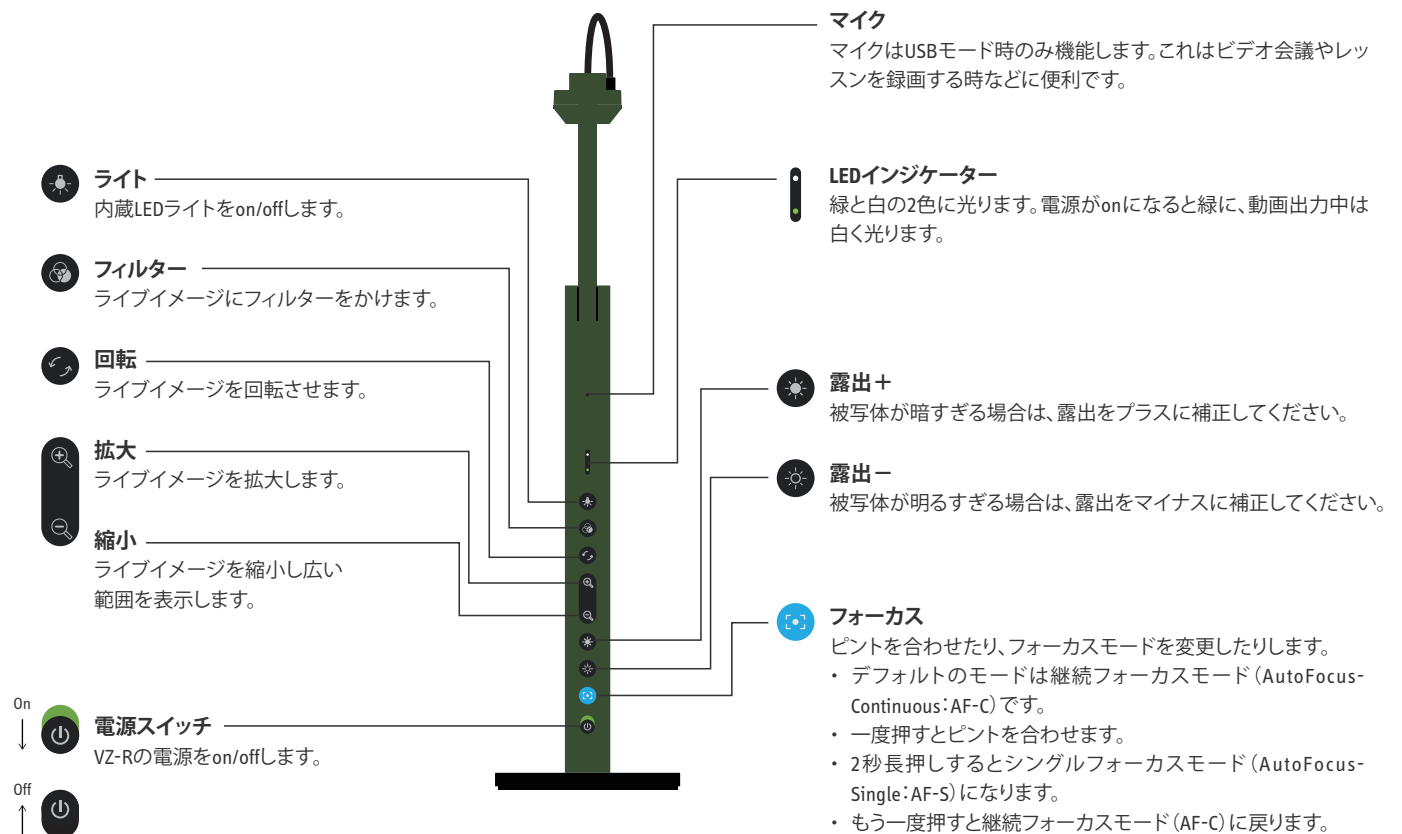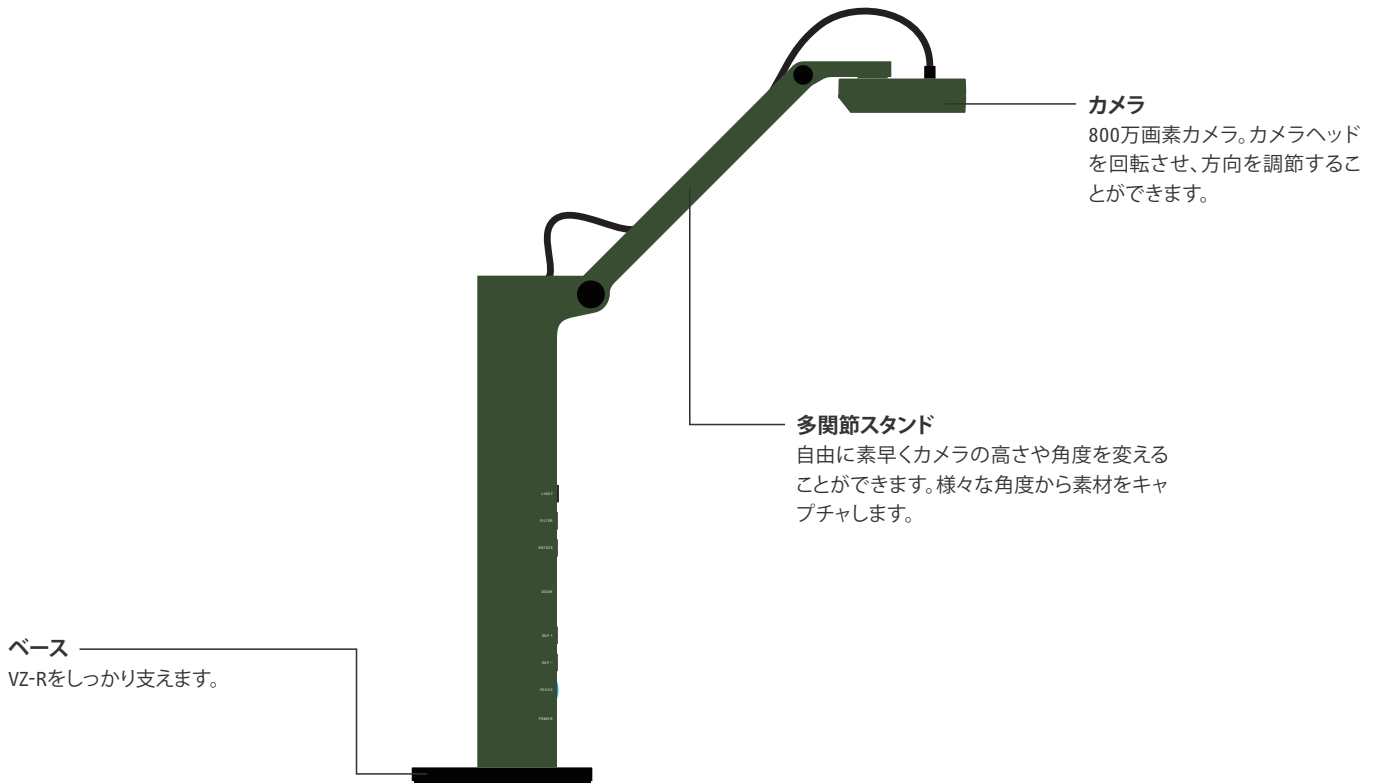

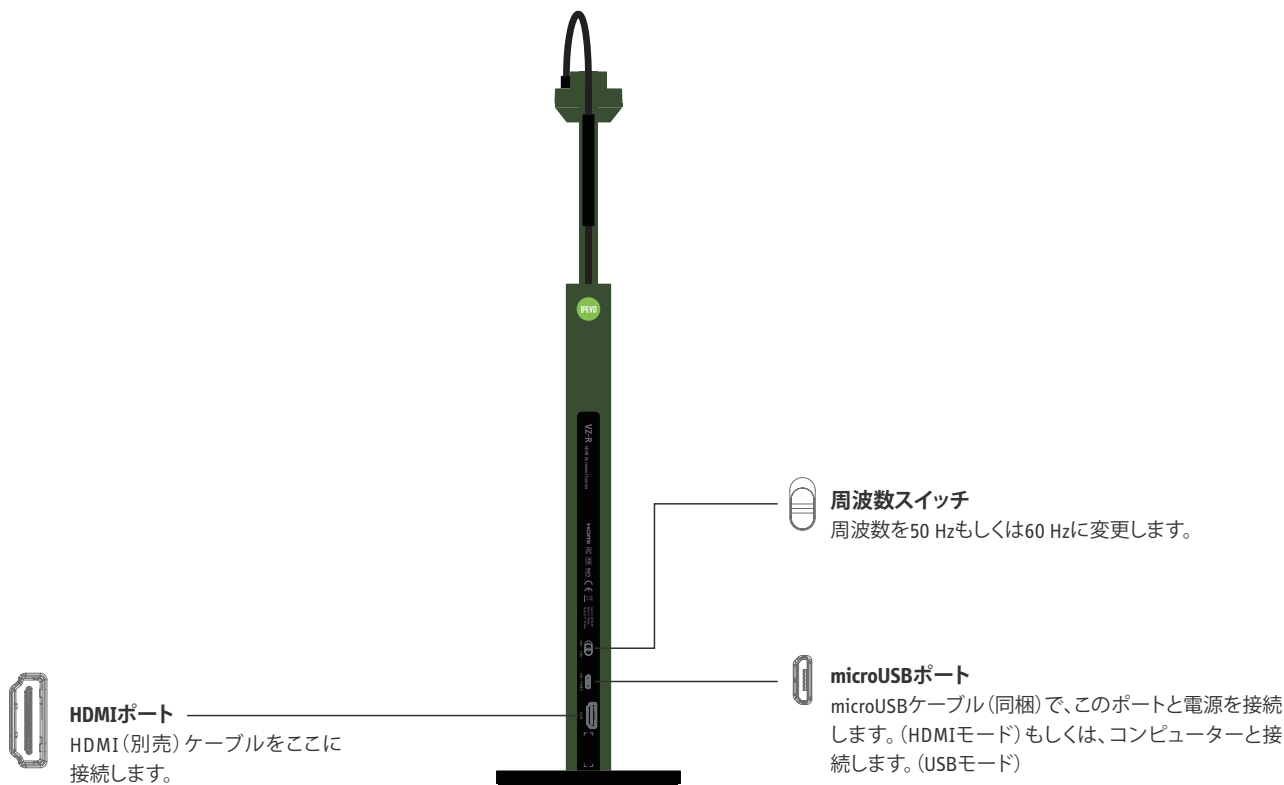

## HDMIディスプレイと接続する。

HDMIケーブルでテレビ・プロジェクター・モニター等とVZ-Rを接続する場合、下記の手順に従ってください。

1. まず、HDMIケーブル（別売）をVZ-RのHDMIに接続します。次に、ケーブルのもう一方をプロジェクター・テレビ・モニター等のHDMIポートに接続します。
2. microUSBケーブル（同梱）をVZ-RのmicroUSBポートに接続します。次にケーブルのもう一方をテレビ等のUSBポートに接続し電力を供給します。もしくは、ケーブルのもう一方を5V/1Aのアダプターに接続してから電源コンセントに接続し、電力を供給することもできます。
3. VZ-Rの電源スイッチをonにします。VZ-Rのライブ映像がテレビ・プロジェクター・モニターに表示されます。

## USBモードを利用する。

HDMIが利用できない環境では、コンピューターにUSB経由で接続するUSBモードをご利用ください。USBモードを使ってコンピューターに接続されたプロジェクターのスクリーンにライブイメージを投影することができます。また、VZ-Rは様々なソフトウェア上で様々な使い方をすることもできます。USBモードをご利用いただく際には、IPEVO Visualzerソフトウェアをお勧めします。詳しくは <http://ipevo.jp/software/download/main> をご覧ください。