

Two Handle Widespread Lavatory Faucet

SPECIFICATIONS

Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Laminar Water Stream
- Alternative Flow Rates Available with Spray Water Stream
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) When Used with DA613082N Aerator
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) When Used with DA613081N Aerator
- 3 9/16" Spout Height, 5 5/8" Spout Reach
- Ceramic Disc Cartridge
- Includes Metal Touch-Down Drain Assembly
- 3-Hole Mount
- 6"- 12" Installation
- Optional Temperature Indicators Included



Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.



Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze

Mount Type



Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 61: Qs1
 NSF/ANSI/CAN 372
 ADA
 EPA WaterSense®
 California Energy Commission (CEC)

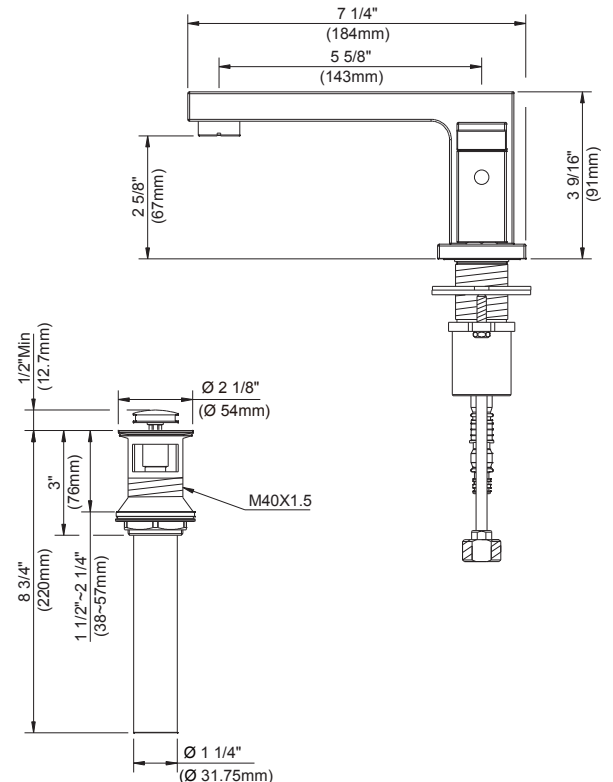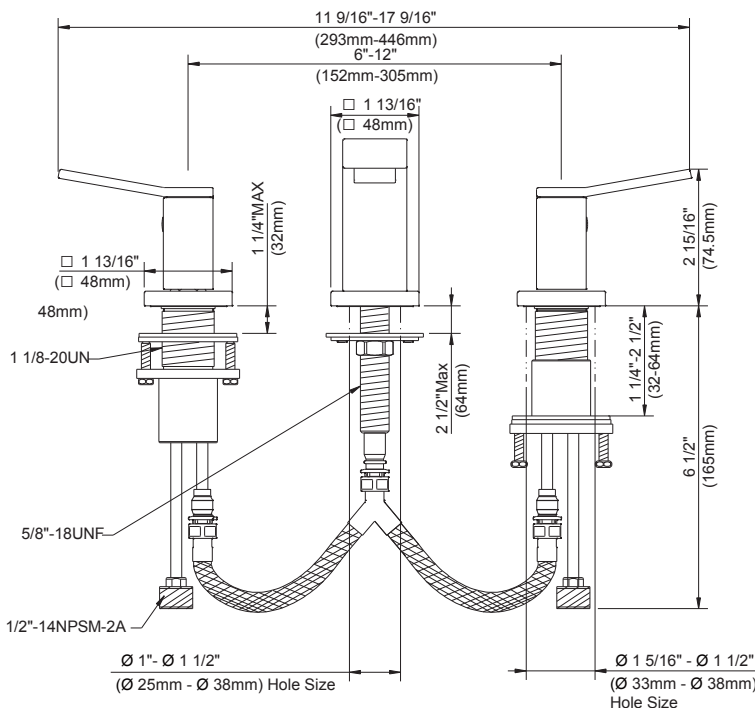

Submittal Information:

Name: _____

Location: _____

Contractor: _____

Contact #: _____

Robinet de lavabo à deux poignées espacées

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gpm (4,5 L/min) à 60 psi avec jet d'eau laminaire
- Autres débits disponibles avec le jet d'eau de la douchette
 - Débit de 1,0 gpm (3,8 L/min) avec l'aérateur DA613082N
 - Débit de 0,5 gpm (1,9 L/min) avec l'aérateur DA613081N
- Bec de 3 9/16 po de hauteur, portée de 5 5/8 po
- Cartouche à disque céramique
- Actionneur par pression en métal compris
- Montage à 3 trous
- Installation de 6 à 12 po
- Indicateurs de température en option compris



Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description



	Chrome
	BN Nickel Brossé
	BS Noir Satiné
	BB Bronze Brossé

Type de montage



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense^{MD}
California Energy Commission (CEC)

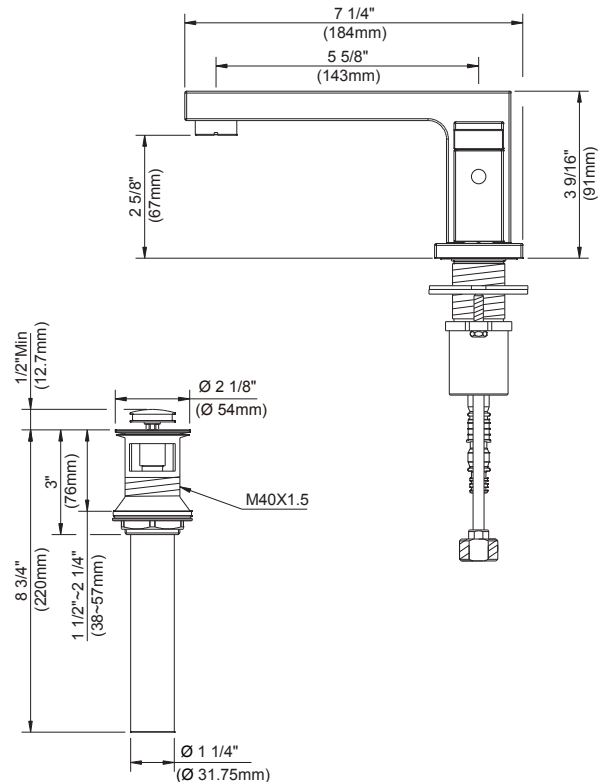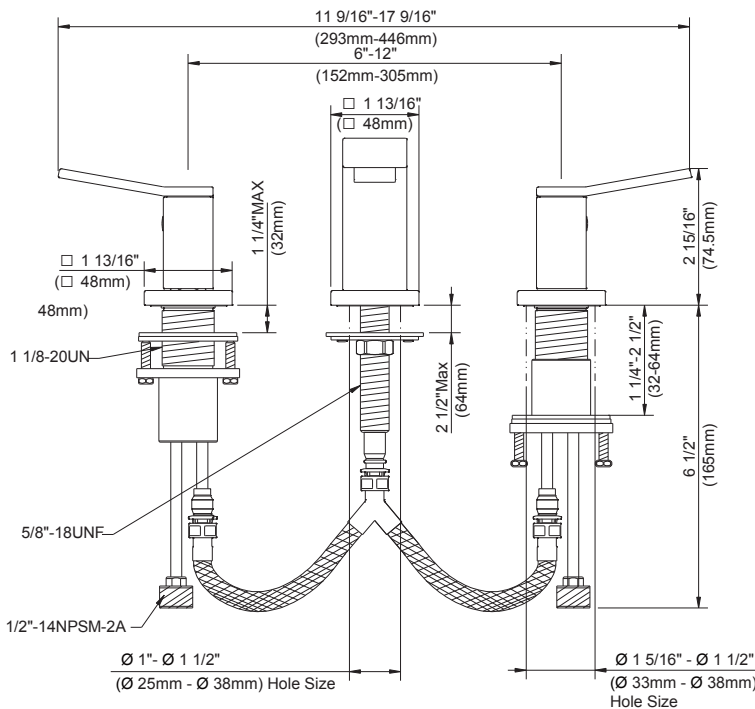

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____
Emplacement : _____

Entrepreneur : _____
Numéro de téléphone : _____

Grifo de lavabo extendido de dos manijas

ESPECIFICACIONES

Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 L/min) a 60 psi con chorro de agua laminar
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) cuando se usa con el aireador DA613082N
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) cuando se usa con el aireador DA613081N
- Altura del caño de 3 9/16"; alcance del caño de 5 5/8"
- Cartucho de disco de cerámica
- Incluye conjunto con desagüe touch down de metal
- Montaje de tres orificios
- Instalación de 6"- 12"
- Incluye indicadores de temperatura opcionales



Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.



Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado

Tipo de montaje



Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
EPA WaterSense®
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

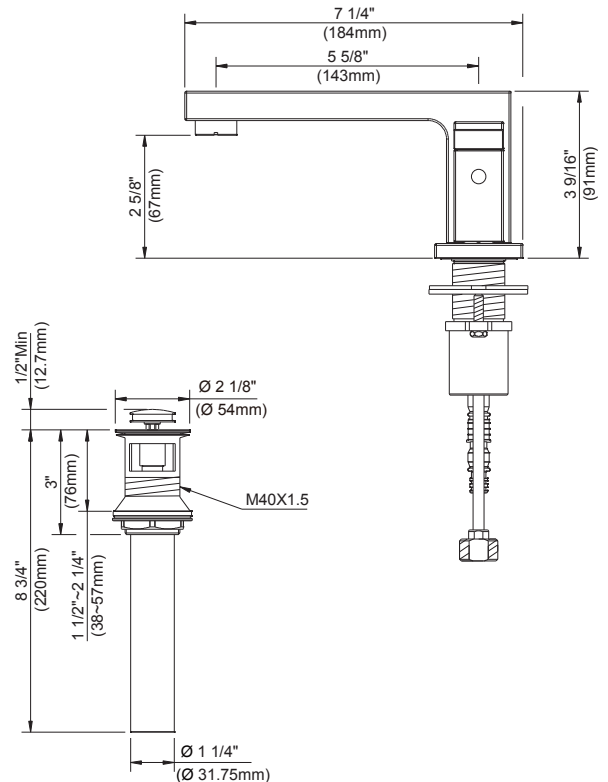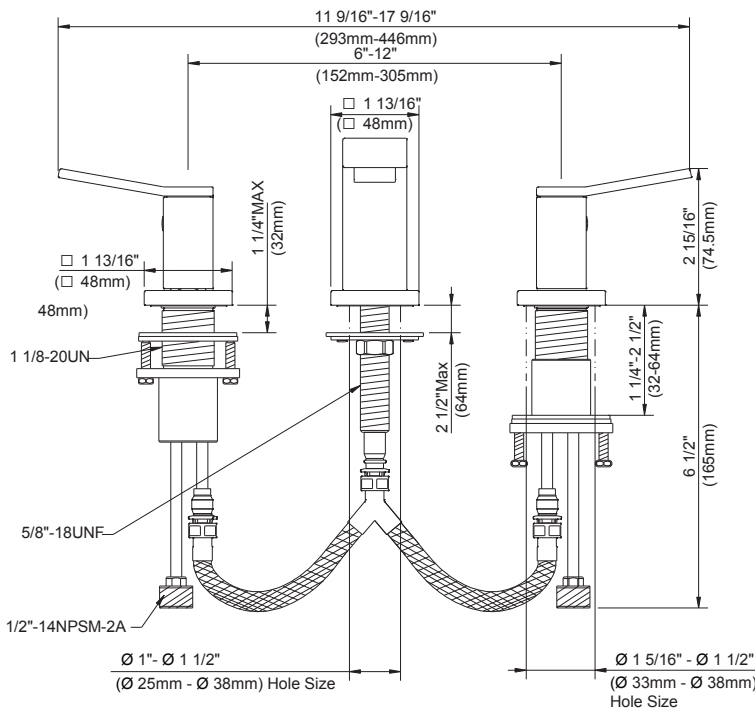

Información a presentar:

Nombre: _____
Ubicación: _____

Contratista: _____
N.º de contacto: _____