

Shift®+ | K-21335-G

Douchette ronde à deux fonctions, 6,6 l/min (1,75 gal/min)

Fonctionnalités

- Douchette multifonction offrant une pleine diffusion et des configurations de massage ciblé
- La conception ergonomique est confortable et facile à agripper
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Débit maximum de 6,6 l/min (1,75 gal/min).
- Comporte un clapet de non-retour régulateur de débit pour éviter le refoulement
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points de valorisation de l'eau dans le cadre du programme LEED® Green Building Rating System.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conforme à l'OBC lorsqu'installé en respectant ces exigences normatives.



OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
OBC

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit maximal nominal de la 1.75 gpm (6.6 l/min)
douchette:

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Produits et accessoires requis

- K-8593 Tuyau de douche métallique, 72 po
- K-9069 Glissière 25 po

ou

- K-9514 Tuyau de douche métallique, 60 po
- K-9069 Glissière 25 po


ou

- K-8593 Tuyau de douche métallique, 72 po
- K-14791 Support de douchette au mur avec coude de raccordement

ou

- K-9514 Tuyau de douche métallique, 60 po
- K-14791 Support de douchette au mur avec coude de raccordement



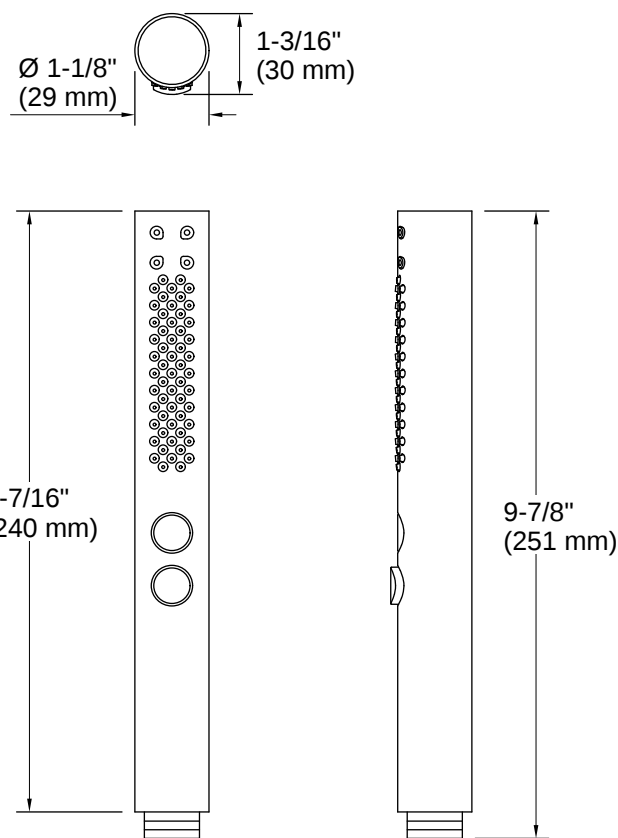

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

À utiliser avec les vannes de compensation automatiques avec la capacité nominale de 1,5 gallon/min (5,7 l/min) ou moins.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les codes de plomberie pourraient exiger l'installation d'un robinet casse-vidé en ligne sur les douchettes. Consulter les codes de plomberie locaux.

