

Vault™ | K-3943

Évier de cuisine champêtre simple de 35 1/2 po en sous-surface

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 36 po (914 mm)
- Cuve unique
- Profondeur de 9 po (229 mm) pour un espace de travail spacieux
- Le tablier court permet de se servir de l'évier avec la plupart des cabinets d'armoire standard ou de l'intégrer à des armoires existantes standards
- Le tablier Self-Trimming® recouvre l'avant de l'armoire pour une installation facile et de superbes résultats
- Le placement du drain arrière augmente l'espace de rangement sous l'évier
- Quincaillerie d'installation comprise
- Drain et crépine d'évier vendus séparément.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA Stainless Steel



Codes/normes

ASME A112.19.3/CSA B45.4

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Diamètre du trou de drainage:	3-11/16" (94 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	36" (914 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	32-1/2" (826 mm)
Largeur du bassin:	17-3/16" (437 mm)
Profondeur du bassin:	9" (229 mm)

Matériel

- Acier inoxydable haut de gamme de calibre 18

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable

K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge



K-11352 Bride de broyeur de déchets avec bouchon

K-6474 Support d'évier en acier inoxydable,
32 x 16 11/16 po pour évier simple à tablier frontal de 36 po


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



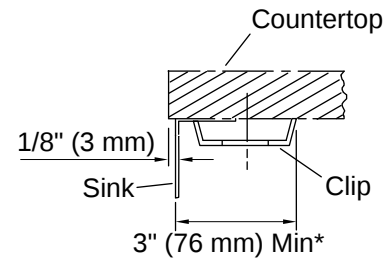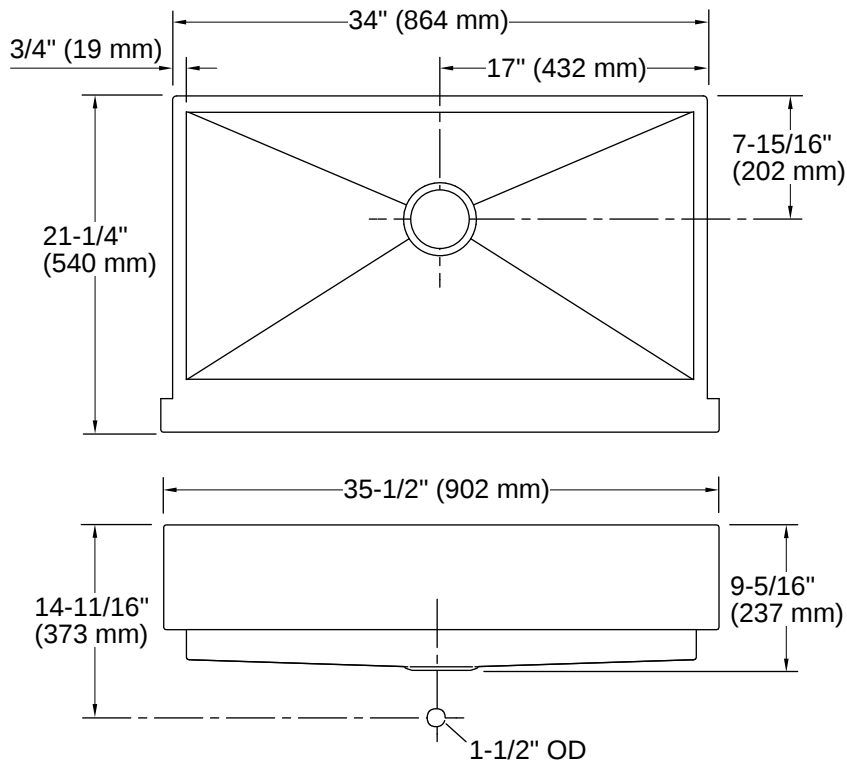

*Allow clearance around the back sink rim for clip attachment.

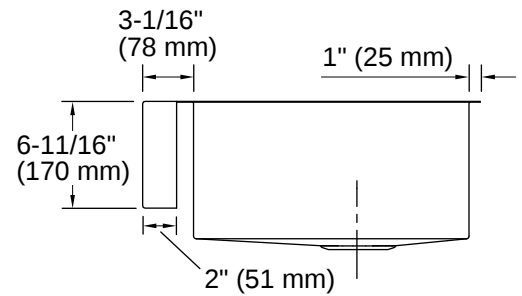

Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Prévoyez un espace minimum de 76 mm (3 po) pour la bride de bordure d'évier arrière de 25 mm (1 po) pour la pince. Les brides de bordure latérales de 19 mm (3/4 po) sont soutenues sans utiliser la pince. Consultez le guide d'installation pour plus d'instructions.

