

Reach® | K-3983-S

Toilette monopièce allongée compacte à siphon dissimulé, à chasse double

Fonctionnalités

- Les toilettes monopièce intègrent le réservoir et la cuvette dans un design intégré, facile à nettoyer
- La cuvette allongée compacte offre un confort accru tout en occupant le même espace qu'une cuvette à devant arrondi
- L'actionneur à chasse double à installation sur surface permet de choisir entre 0,8 ou 1,28 gal/chasse (3,0 ou 4,8 l/chasse)
- Le siphon à jupe facilite le nettoyage
- Le couvercle et le siège allongés Quiet-Close™ empêchent le claquage
- Système à chasse double



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.



ASME A112.19.2/CSA B45.1

ASME A112.19.14

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	Class Five
Débit de la chasse d'eau:	0.8 or 1.28 gpf (3 or 4.8 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Taille du siphon:	2-1/8" (54 mm)
Type de siphon:	À siphon dissimulé
Du rebord à la surface de l'eau:	6-1/4" (159 mm)

Produits et accessoires recommandés

1023457 Trousse anneau en cire et quincaillerie de toilette


1265114 Conduite d'alimentation de toilette de 12 po

K-23726 Traitement pour drains

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



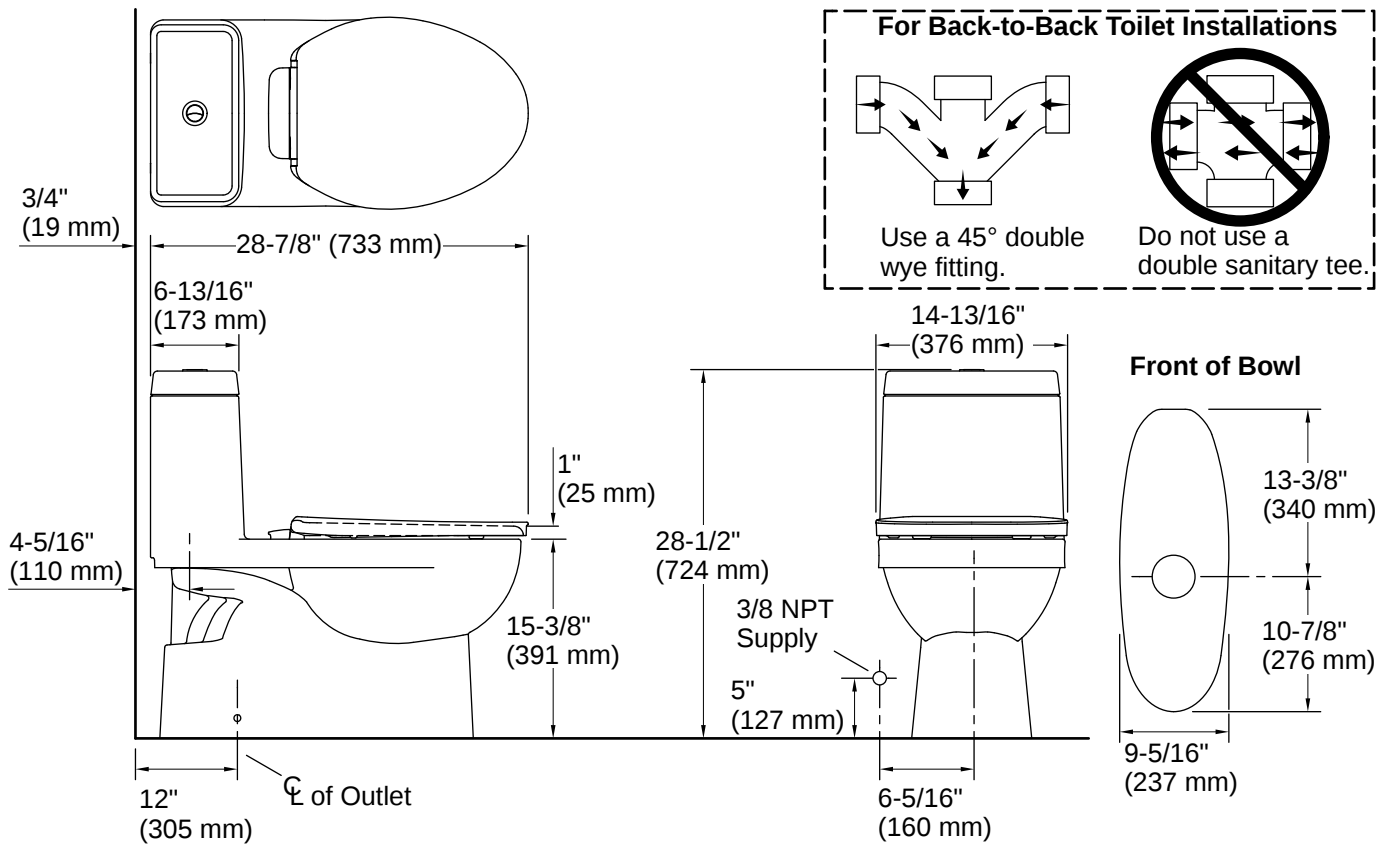

Installation

- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)
- Tuyau d'alimentation vendu séparément

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour les installations de toilettes dos à dos : Utiliser seulement un raccord à fourche double de 45°.

IMPORTANT! La plomberie brute doit être à 305 mm (12 po) ou plus de la base du mur ou de la plinthe. Installez ou déplacez l'alimentation et la sortie selon les besoins pour conformer aux dimensions de la plomberie brute.

Si cette toilette est installée dans une nouvelle construction, installez un robinet d'arrêt neuf en suivant les dimensions du diagramme.

Dans les installations où le robinet d'arrêt est déjà installé, le robinet d'arrêt existant peut devoir être déplacé s'il se trouve à moins de 216 mm (8 1/2 po) de l'axe central de la toilette. Effectuez un montage à sec de la toilette pour confirmer si le robinet d'arrêt doit être déplacé.

