

Artifacts® | K-72762-9M

Robinet de lavabo de salle de bain à poignée unique, 1,2 gal/min

Fonctionnalités

- Le robinet à disque monopièce en céramique permet le contrôle du débit.
- Drain à cliquet avec rallonge et trop-plein.
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Sa poignée à levier unique permet à la fois d'ouvrir et de fermer l'eau et de régler la température
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Débit laminaire
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points de valorisation de l'eau dans le cadre du programme LEED® Green Building Rating System.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.



ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains
K-75449 Plaque de rosace
K-23723 Nettoyant pour robinet
K-72567 Porte-serviette de 18 po
K-72570 Porte-serviette double 24 po
K-72571 Anneau à serviette
K-72572 Crochet à peignoir double
K-72573 Porte-papier hygiénique pivotant
K-72576 Panier à papier hygiénique
K-72568 Porte-serviette de 610 mm (24 po)

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 5-11/16" (145 mm)
Drain avec trop-plein: Non

Débit

Débit du robinet: 1.2 gpm (4.5 l/min)


Robinetterie

Vanne incluse : Contrôle du volume

Matériel

- Laiton
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement



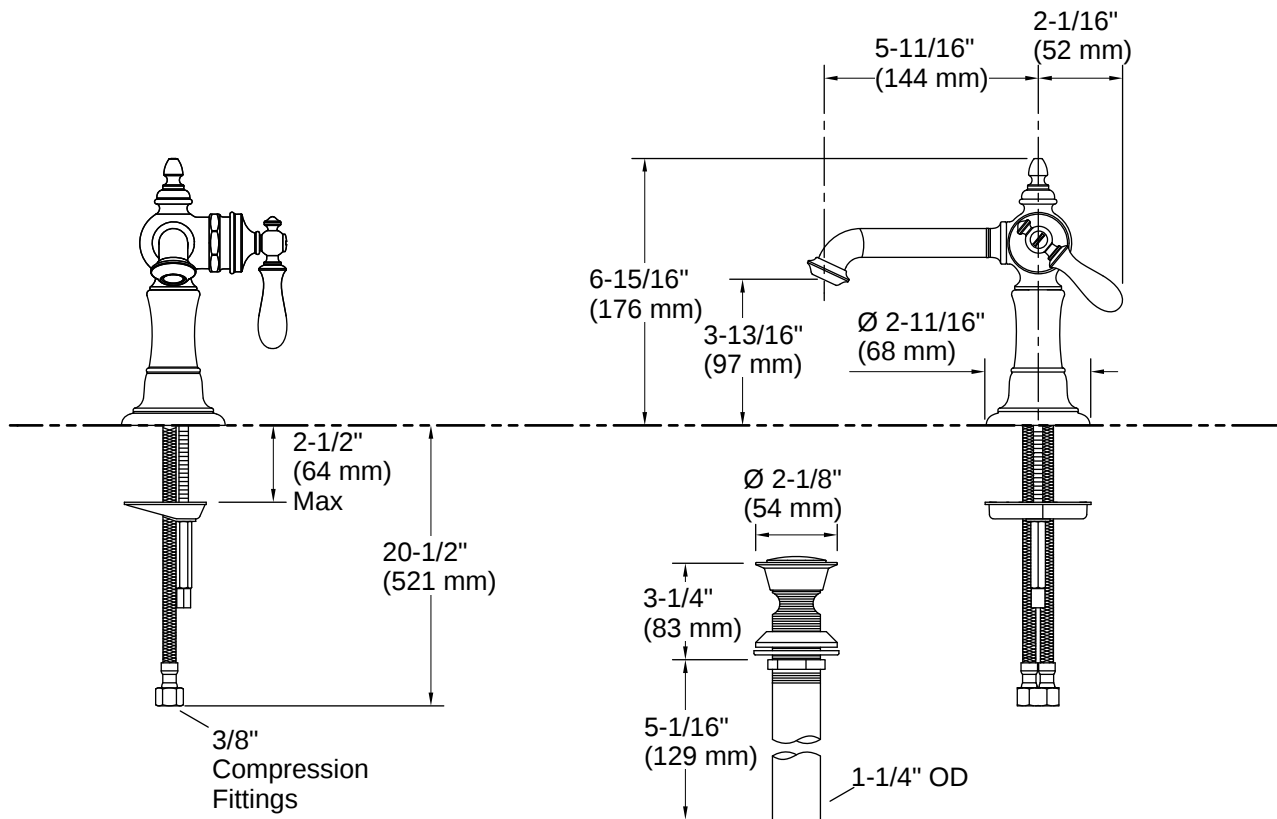

Installation

- Raccords flexibles pour une installation facile
- Conduites d'alimentation flexibles simplifiant l'installation
- À un trou

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

