



# OCTROOI No. 67750.

KLASSE 37 d 36.

GERARD JOHAN THIJSSSEN, te 's-Gravenhage en JOHANNES CORNELIS RUIGROK, te Aerdenhout.

## Verplaatsbaar hek voor afzetting.

Aanvraag No. 146550 Ned., ingediend 20 Mei 1949, 10 uur 55 min.; openbaar gemaakt 15 November 1950.

De uitvinding heeft betrekking op een verplaatsbaar hek. Dergelijke hekken zijn algemeen bekend, doch hebben het bezwaar, dat zij kunnen omvallen of verschoven kunnen worden, wanneer men er tegen leunt of ertegenaan gedrongen wordt. Volgens de uitvinding worden deze nadelen opgeheven, doordat het hek is voorzien van een vlakke, geheel of gedeeltelijk op de bodem rustende voet, welke moet worden betreden door hen, wier vrijheid van beweging moet worden beperkt.

Volgens de uitvinding kan de voet de vorm hebben van een trapezium, waarvan de lange evenwijdige zijde evenwijdig loopt of samenvalt met de onderzijde van het opstaande deel van het hek, zodat, wanneer een aantal van deze hekken scharnierend wordt verbonden, de hoeken tussen deze hekken onderling kunnen worden gewijzigd.

Hierbij wordt opgemerkt, dat scharnierend met elkaar verbonden hekken bekend zijn uit het Amerikaanse Octrooi-schrift 2.050.527.

Volgens de uitvinding bestaat de voet bij voorkeur uit een rooster of vlechtwerk van staven of buizen. Hierdoor kan het gewicht laag blijven en wordt een goede aansluiting aan oneffenheden van de bodem verzekerd.

Tenslotte kan volgens de uitvinding het hek, aan de andere zijde dan waar zich de voet bevindt, voorzien zijn van één of meer steunen of schoren, welke op de bodem rusten, teneinde te verhinderen, dat het hek omvalt, indien zich niet voldoende gewicht op de voet van het hek bevindt. Deze schoren of steunen zijn bij voorkeur aangebracht op een zodanige afstand van de uiteinden van het hek, dat, wanneer twee of meer van dergelijke hekken scharnierend aan elkander worden verbonden,

deze naar de van de vlakke voet afgekeerde zijde ten opzichte van elkaar onder een hoek van 90 graden kunnen worden geplaatst.

Uit het Britse Octrooi-schrift 262.952 is een verplaatsbaar hek met schoren bekend, waarbij echter de vlakke voet volgens de uitvinding ontbreekt.

Tenslotte wordt nog opgemerkt, dat L-vormige keermuren, evenals L-vormige boekensteunen, waarbij de last op het horizontale been het omvallen tegengaat, algemeen bekend zijn.

Op de tekening is bij wijze van voorbeeld een uitvoeringsvorm volgens de uitvinding afgebeeld. Hierop geeft:

fig. 1 een vooraanzicht;

fig. 2 een zij aanzicht en

fig. 3 een bovenaanzicht van een deel van een hek volgens de uitvinding.

Op de tekening zijn *a* ogen en *b* haken voor het scharnierend verbinden van de hekdelen. *c* zijn de schoren of steunen en *d* is de vlakke voet.

## Conclusies.

1. Verplaatsbaar hek voor afzetting, met het kenmerk, dat het voorzien is van een vlakke, geheel of gedeeltelijk op de bodem rustende voet, welke moet worden betreden door hen, wier vrijheid van beweging moet worden beperkt.

2. Verplaatsbaar hek volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de voet de vorm heeft van een trapezium, waarvan de lange, evenwijdige zijde evenwijdig loopt of samenvalt met de onderzijde van het opstaande deel van het hek, zodat, wanneer een aantal van deze hekken scharnierend wordt verbonden, de hoeken tussen deze hekken onderling kunnen worden gewijzigd.

Verkrijgbaar bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, te 's-Gravenhage.

Prijs per ex. f 1.—.

3. Verplaatsbaar hek volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de voet bestaat uit een rooster of vlechtwerk van staven of buizen.
- 5 4. Verplaatsbaar hek volgens conclusie 1, 2 of 3, met het kenmerk, dat het hek, aan de andere zijde dan waar zich de voet bevindt, is voorzien van één of meer steunen of schoren, welke op de bodem rusten.

10

Aanvraag No. 146550

---

Hierbij 1 blad tekeningen.

---

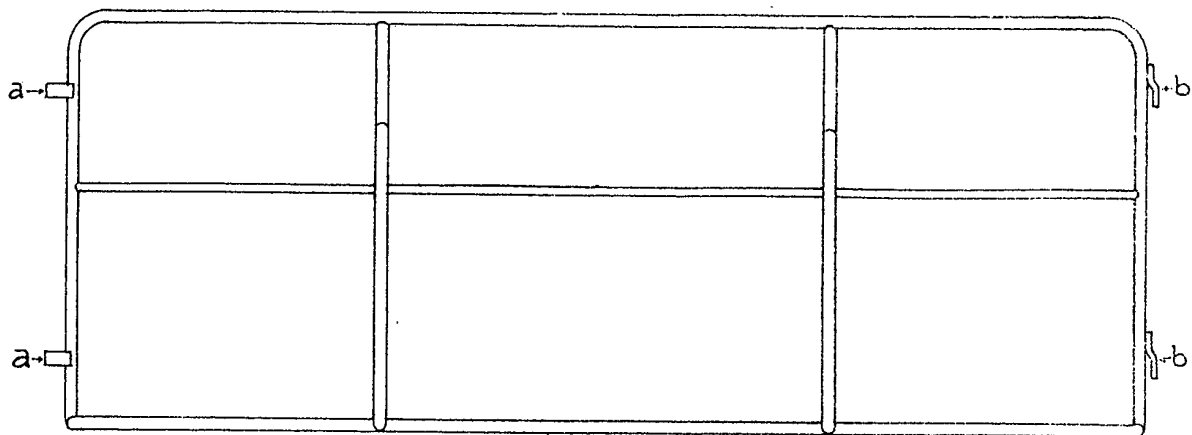


Fig. 1

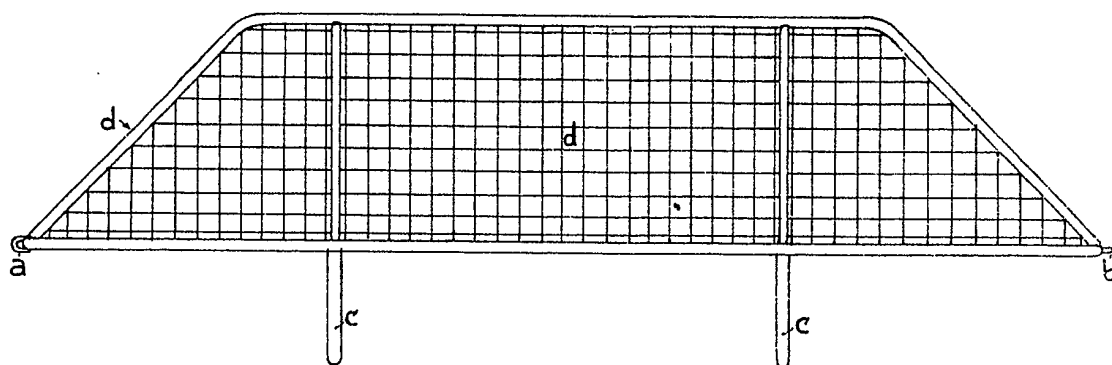


Fig. 3

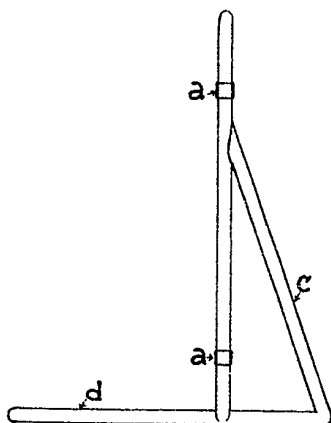


Fig. 2